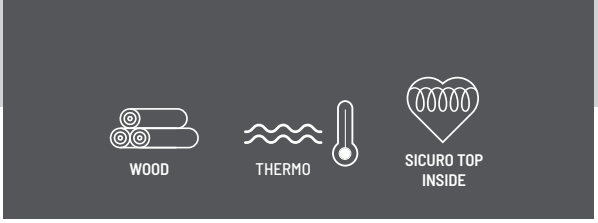


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $H_2O$ | | η | |
| ★★★★ | 30,3 KW | 17,7 KW | 8,0 KW | 85,1 % | TOP EXIT |
| ★★★★★ | 14,1 KW | 7,3 KW | 5,3 KW | 89,4 % | |

# PRODUKTDETAILS

A+

| | | | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Nennwärmeleistung<br>Nominal heat output | Pmax | kW | 25,7 | 12,6 |
| Holzverbrauch<br>Logs consumption | Pmin-Pmax | kg/h | 1-6,8 | 0,8-3,2 |
| Abgasabzug<br>Exhaust flue | | Ø | 150 | 150 |

Leicht zugängliche Hydraulikkomponenten
Blechverkleidung und Majolika
Brennkammer LxHxT: 340x350x390 mm
Feuertür mit doppelt keramischem Glas
Luftregulierung mit thermostatischem Ventil

Easily-accessible plumbing components
Covering in painted steel and majolica
Combustion chamber LxHxD: 340x350x390 mm
Fire door with double ceramic glazing
Combustion air regulation with thermostatic valve



| CODE • CODE | BESCHREIBUNG • DESCRIPTION |
|---|---|
| **NBV20** | Thermoofen BELVEDERE 20 |
| **M** | Seitenteile in Majolika<br>Ceramic side panels |
| **P** | Sanitär-Kit<br>Sanitary kit |

## FARBEN • COLORS